

3提案


一人でも多くのお客様の笑顔を創造し
さらなるお客様の発展を願い
当社から3つの提案をさせていただきます。

THREE SUGGESTION

重要なのは塗り床選定の3大要素

「使用する場所」「イニシャルコスト」「ランニングコスト」3つのバランスが重要です。今使おうと思っている場所には、どの商品・工法を採用すれば合うのか？使用する用途や条件など専門スタッフにご相談ください。

フィット幅木により床と立上り面が一体化し、ごみ・ほこりがたまりにくく、容易に清掃できる。

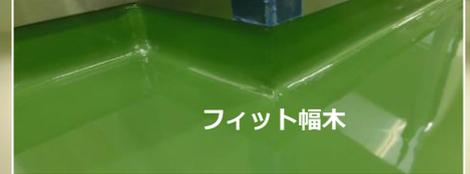

フィット幅木



PRESENTATION

私たちのサービスは「心地よい空間づくり」です。

私達は皆にお客様と共にあります

当社の考える「信頼」と「実績」とは

お客様がお困りの時には一緒に悩み考え、道が開け希望が叶えば喜びを分かちあい、そこからまた学びます。当社の「信頼」と「実績」はそうして成長し続けます。

お客様との徹底した打ち合わせとこだわり

お客様に納得していただけるまでデザインセンスと安全性を重視し社内での綿密なチェックと経験豊富なベテランの目と観点で確認することで、小さなミスでも見落とさないようにするビルケンのごこだわりです。


クオリティの重要性

クオリティにおいて一定の基準を満たしているかどうかを見極めています。そして、お客様の多様なニーズに応えるためには、個性豊かで工夫されお客様に満足してもらうことが大切だと考えています。



改修目的、条件に合わせた最適なプランをご提案します。まずは、お気軽にご相談ください。

SUGGESTION 1

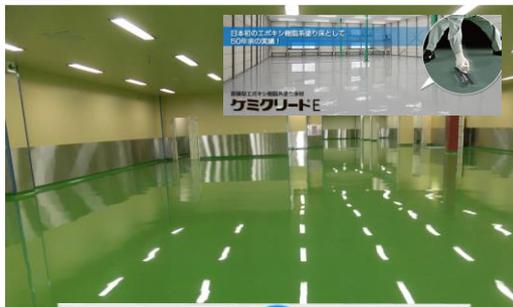

厚膜型エポキシ樹脂系塗り床材 ケミクリートE

フォークリフトの走行にも耐える耐久性、物質に侵されにくく、低アウトガス性と防食性にすぐれています。

SUGGESTION 2



水性硬質ウレタン系塗り床材 タフクリートMH・SD

野菜洗浄や盛付け室、通路など適度な防滑性と耐荷重性が優先的に求められる部位におすすめです。

SUGGESTION 3



オリエンタルメタル鋼板用下塗材 ウォールコートRP

サンダーケレンができないガス・化学・石油プラント施設の屋根、壁面改修に最適です。

